




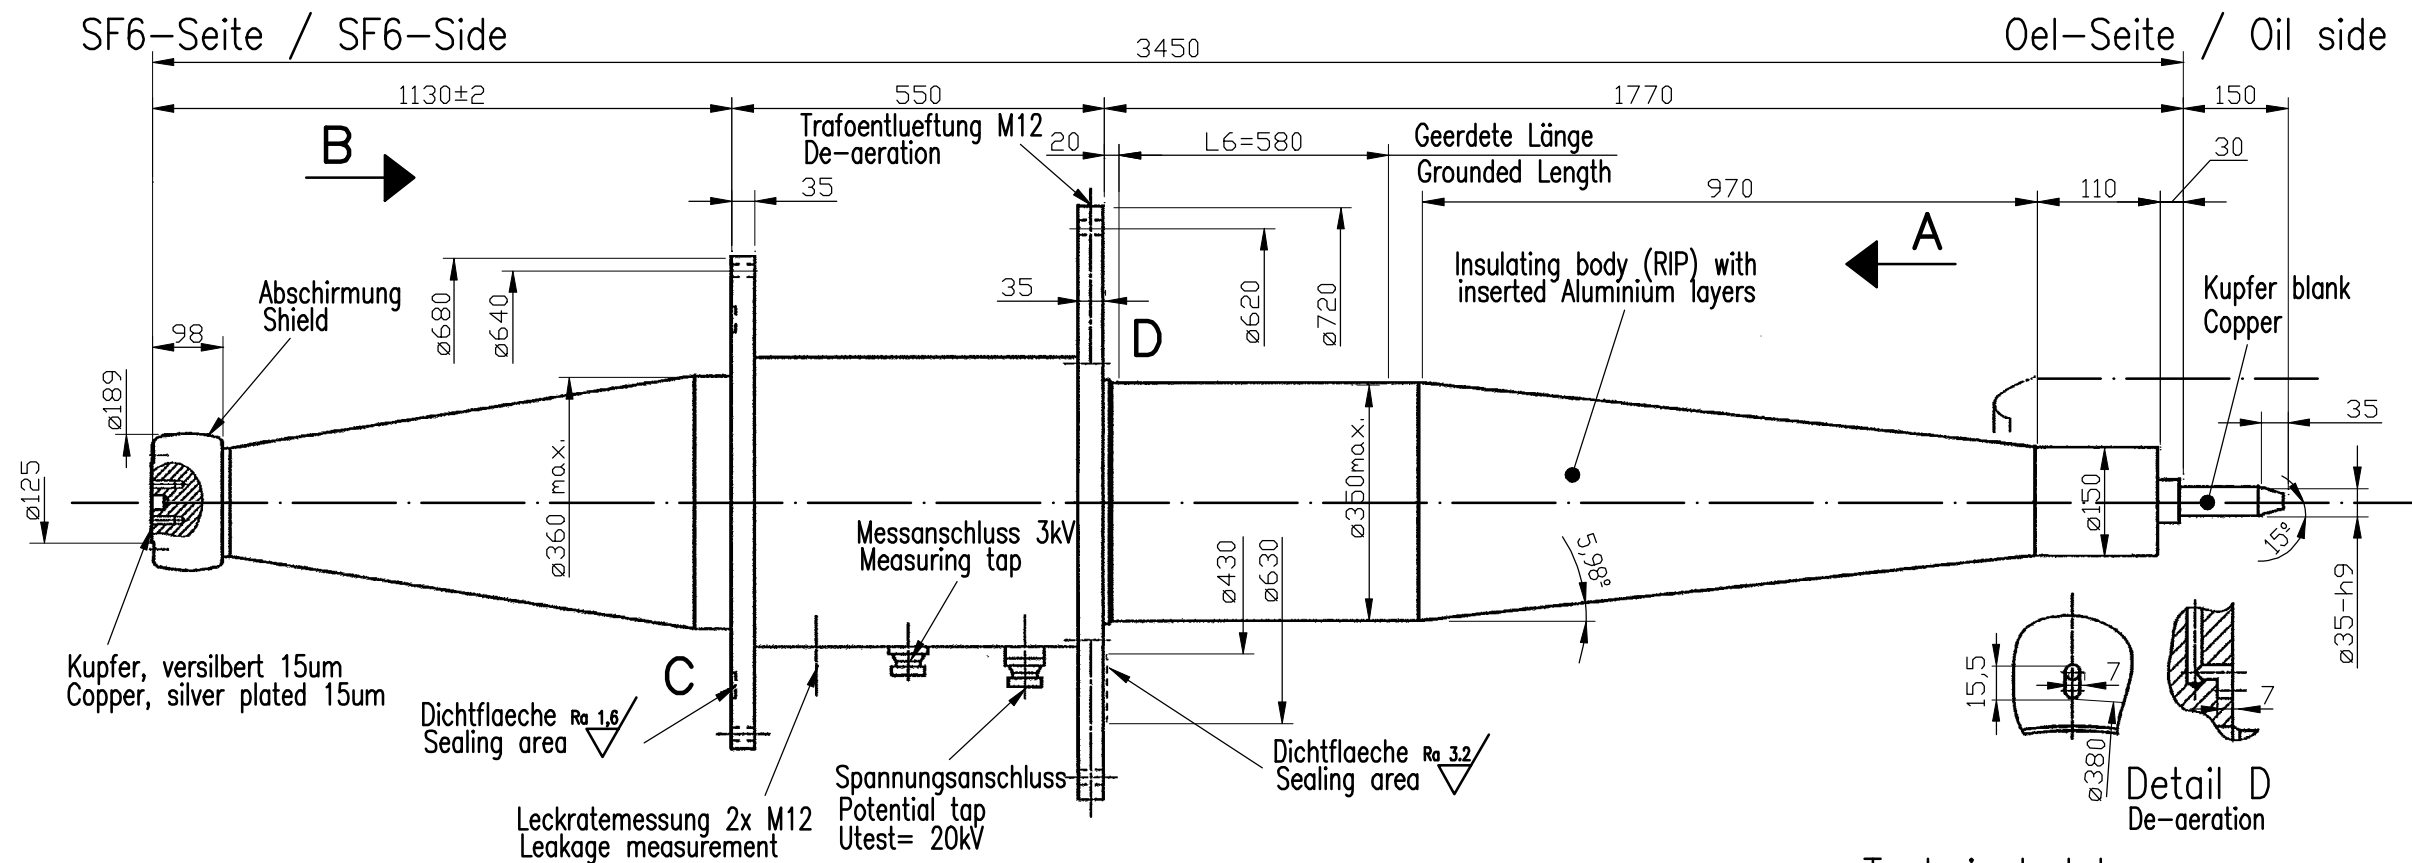


SF6-Seite / SF6-Side
Ansicht B
View

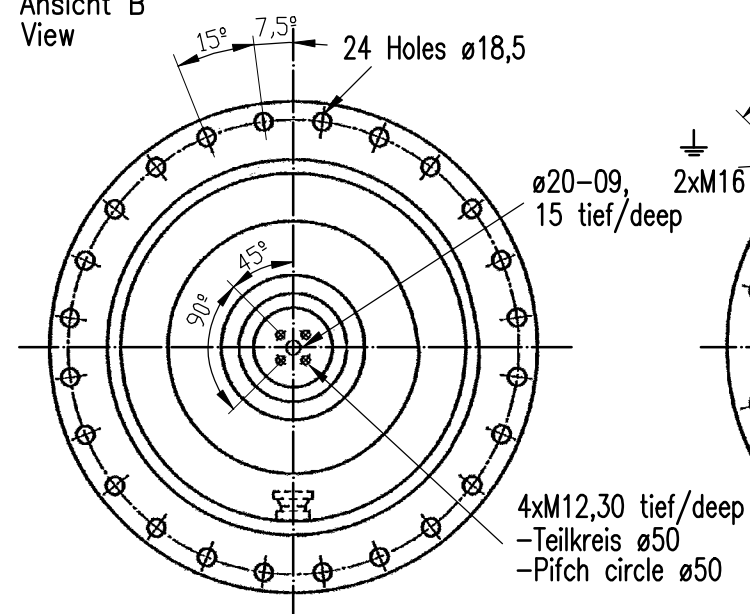

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte nach dem Patentrecht vor.
Hydraulische Verwendung ist untersagt. Verformung und Wiedergabe an Dritte
ist nicht gestattet. Sie kann zivil- und strafrechtlich geahndet werden.

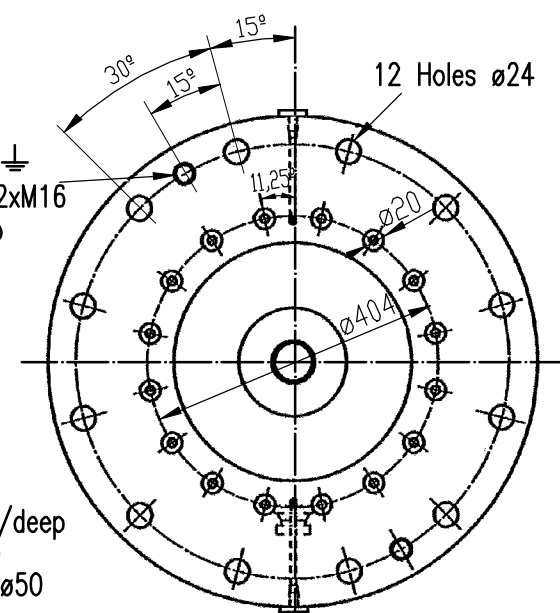

Oel-Seite / Oil side
Ansicht A
View

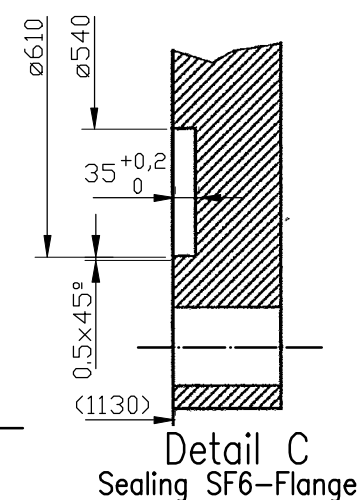

Technical data

Insulating body: RIP (Resin impregnated paper)		
Maximum voltage	50/60Hz	550 kV
Rated maximum line to ground voltage		318 kV
Rated current		1600 A
Rated thermal short time current, 2sec.		40 kA
Lightning impulse voltage		1675 kV
Switching impulse voltage		1300 kV
Test voltage 50Hz. 1.2min.		740 kV
Partial discharge <5pc al		640 kV
Cantilever test load, 1min.		5000 N
Installation: vertical up to horizontal		
Weight, approx.		520 kg

APROVADO	APROVADO C/CORREÇÕES	NÃO APROVADO	INFORMATIVO
VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO		
JS/EVC	14/03/08 DATA	RGC	14/03/08 DATA
A APROVAÇÃO DESTA DESENHO NÃO ISENTA O FABRICANTE DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
Nº de Itaipu	6330-DF-C9965-P	Fl.	Rev.
		1/1	R0

Entstand aus:	BRASIL ITAIPU PARAGUAY BINACIONAL	Massstab	Verwendungs- Zeichnung	HLJ603823
1.Order: 84019213		~	Gezeichnet	25.07.05 Christen
ABB	TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS GERADORES		Geprueft	
ABB Schweiz AG, Micafil	Bucha RTKG 550kV-Oleo/SF6-Micafil Dimensional e Cortes		Gesehen	
		ryp:		
HLJM158533 AE	Folha 1/1	6330-DF-C9965-P	R0	